


Katalogový list

KÓD:	ČL. 120
NÁZEV:	Pojistný ventil 7 bar, WZ, PREMIUM
INFORMACE:	- Jsou určeny k ochraně před nadměrným nárůstem tlaku v elektrických ohřívačích užitkové vody v budovách - Materiál těla: mosaz - Vybaveno zpětným ventilem Pojistné ventily se zpětným ventilem a odtokem ART.120 jsou určeny k ochraně před nadměrným nárůstem tlaku v elektrických ohřívačích užitkové vody v budovách. Ventily jsou určeny pro instalace s maximální teplotou kapaliny 95°C a jmenovitým tlakem 7 bar. Jmenovitý tlak nastavení je nastaven z výroby, bez možnosti změny. Ventil má ochranu proti neoprávněnému nebo náhodnému ručnímu otevření.

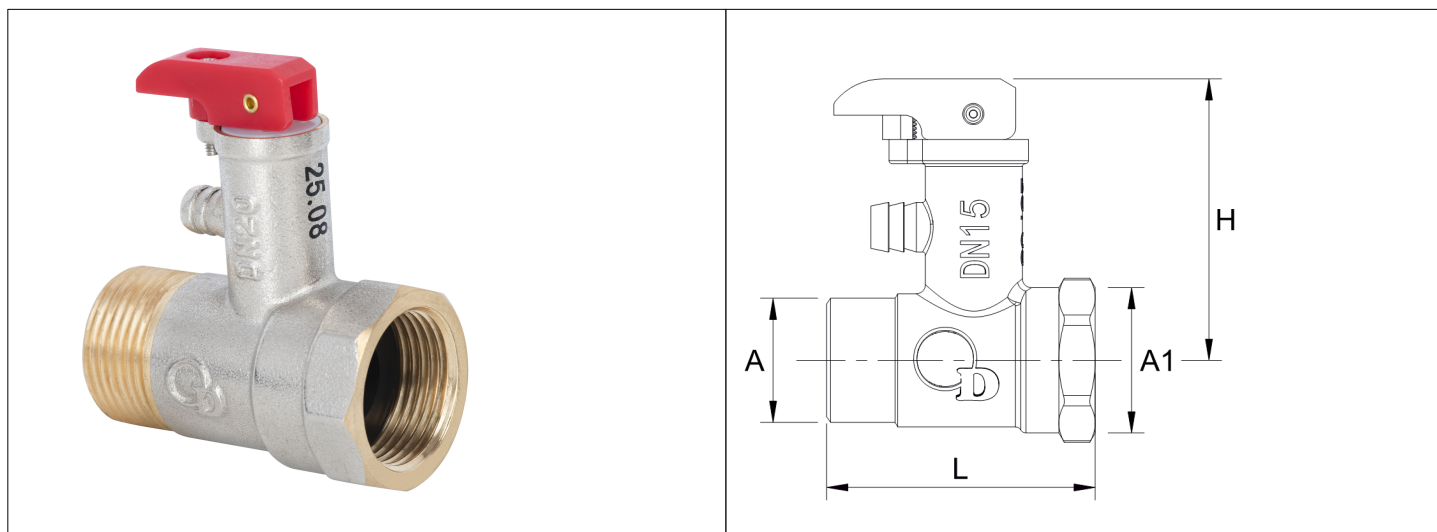

ZBOŽÍ:

KÓD	EAN	KARTON	KRABICE
ART.120-15.WZ	5907547606076	200	10
ART.120-20.WZ	5907547606083	100	10

PARAMETRY:

KÓD	PŘIPOJOVACÍ KONCOVKY	ROZMĚR A	ROZMĚR A1	ROZMĚR L [MM]	ROZMĚR H [MM]	
ART.120-15.WZ	G ½ B, G ½	G 1/2 B	G 1/2	44,3	46,5	
ART.120-20.WZ	G ¾ B, G ¾	G 3/4 B	G 3/4	57	50,8	

VLASTNOSTI:

Jmenovitý tlak nastavení - P_{nr} 7 bar
 Maximální provozní teplota 95°C
 Kontrola otevíracího tlaku – Po ≤ 1,05 P_{nr} Kontrola
 jmenovitého tlaku – P_{dn} ≤ 1,2 P_{nr} Systém 4
 Značka: B

MATERIÁLY:	PRVEK	MATERIÁL
	TĚLO	MOSAZ
	TĚSNĚNÍ	EPDM
	PRUŽINA	NEREZOVÁ OCEL
	VLOŽKY	PA, POM, SILIKON, SS
NORMY:	PN-EN 1489:2003	
ATEST:	B.BK.60110.1831.2022	
PROHLÁŠENÍ:	KDWU č. 10-1	
TYP PRODUKTU:	120	
ZÁRUKA:	5 let	